


FXH90-12I FR

尺寸 DIMENSION

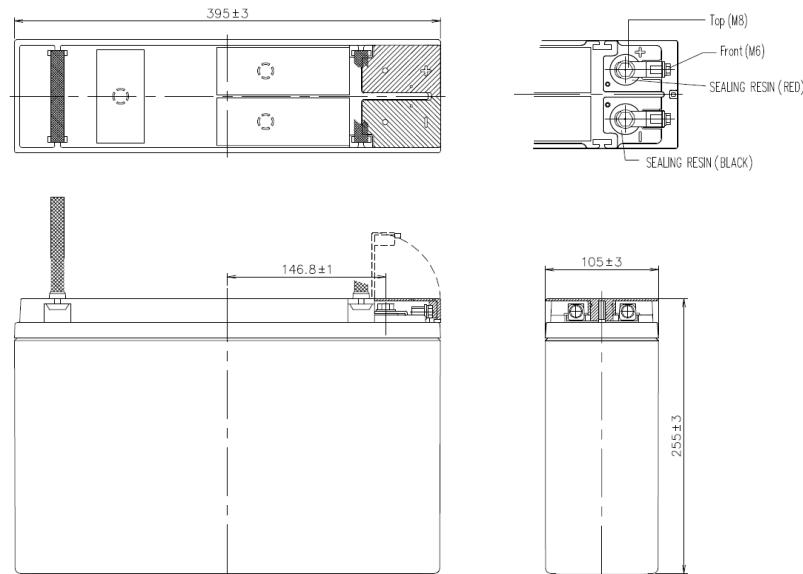

規範 Specification

<ul style="list-style-type: none"> ☞ 公稱電壓 Nominal Voltage : 12V ☞ 尺寸 Dimension <ul style="list-style-type: none"> 長度 Length : 395±3mm 寬度 Width : 105±3mm 高度 Case Height : 255±3mm 總高 Overall Height : 255±3mm ☞ 重量 Weight (約 Approx.) : 30 kg ☞ 公稱容量 Nominal Capacity : 90AH / 10HR (25°C) ☞ 內部電阻 Internal Resistance(Approx.) : 約 3.4 mΩ ☞ 最大充電電流 Max. Charge current : 22.5A ☞ 5秒最大放電電流 <ul style="list-style-type: none"> Max. Discharge current in 5 seconds : 540A ☞ 浮動充電 Float Charging : 13.65±0.15V (25°C) ☞ 端子 Terminal : <ul style="list-style-type: none"> 極柱端子 Top terminal : 螺絲式 Bolt (M8) 引出端子 (L型連接桿) Front terminal : 螺絲式 Bolt (M6) 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 操作溫度範圍 Operating Temperature Range <ul style="list-style-type: none"> 放電 Discharging -15°C to 45°C 充電 Charging -15°C to 45°C 放置 Storage -15°C to 45°C ☞ 期待浮充壽命 Expected float use life (25°C) : 10 years ☞ 容易保養 Easy Maintenance <ul style="list-style-type: none"> 不會洩漏電解液 No electrolyte leakage 確保操作安全性 Ensure safe and efficient operation ☞ 防爆設計 Vent plug provided with built-in ceramic filter <ul style="list-style-type: none"> 阻隔外部火源防止電池破裂 Prevent explosion from outside source of ignition ☞ 電槽材質 Container Material : <ul style="list-style-type: none"> 難燃ABS Flame Retardant ABS · 難燃等級 Flame class : UL94V0 氧氣指數 Oxygen index : 28.0% LOI ☞ 把手設計 Handle Including ☞ 用途 Applications : <ul style="list-style-type: none"> UPS 不斷電系統、電信、緊急照明、警報系統、儀器、太陽能發電系統 UPS (Uninterruptible Power Supply)、Telecommunications、Emergency lighting、Alarm systems、Instrumentation、Solar powered systems
--	--





FXH90-12I FR 性能規格 PERFORMANCE SPECIFICATION : 安培 Amperes and 瓦特 Watts at 25°C (77°F)

F.V.	TIME	5M	10M	15M	20M	30M	45M	1H	2H	3H	4H	5H	8H	10H	20H
		W	A	W	A	W	A	W	A	W	A	W	A	W	A
10.80V	W	2811	2227	1825	1525	1130	824	660	386	277	217	180	128.5	104.3	57.5
	A	248	194	158	131	96.8	70.3	56	33.2	23.9	19.0	15.8	11.08	9.08	4.89
10.50V	W	3101	2396	1931	1599	1178	858	686	389	280	219	182	130.0	105.3	58.0
	A	279	213	170	140	102	74.1	59	34.2	24.4	19.3	16.1	11.25	9.20	4.96
10.20V	W	3349	2534	2014	1654	1213	882	705	393	282	221	184	131.5	106.4	58.6
	A	308	229	180	147	107	77.2	61	34.9	24.7	19.5	16.3	11.33	9.27	4.99
9.60V	W	3713	2700	2089	1691	1227	890	713	401	288	226	188	133.4	108.6	59.8
	A	361	258	197	158	114	82.4	65	35.9	25.2	19.7	16.4	11.41	9.33	5.02

引出端子和接續桿不適合高率放電(30分率以上)·如果客戶有高率使用請聯繫本公司。

Leading terminal and connector bar will be not suitable for high rate discharge (over 30MR). If customers have high rate application, Please contact us.

特性 Characteristics

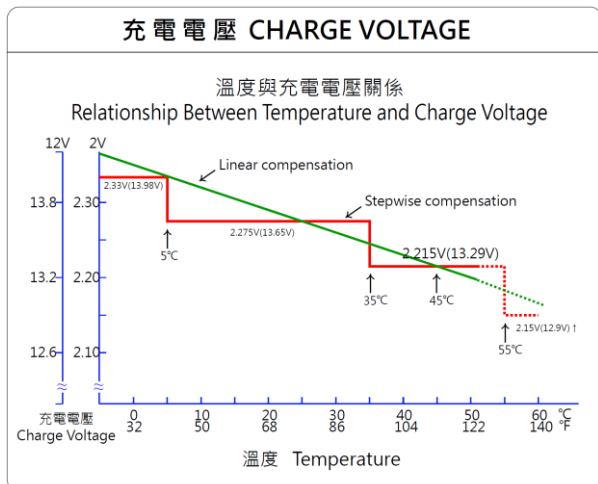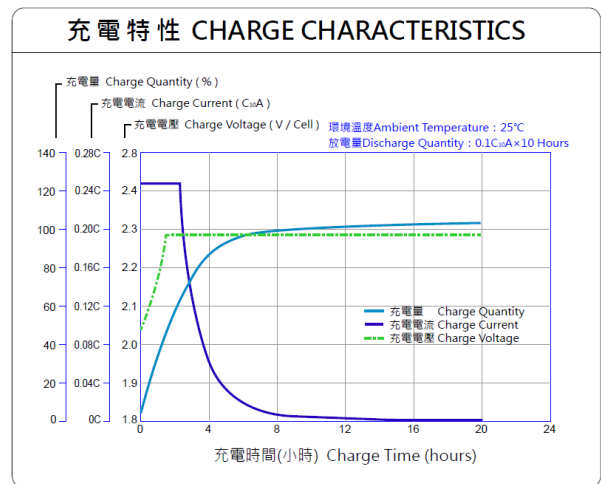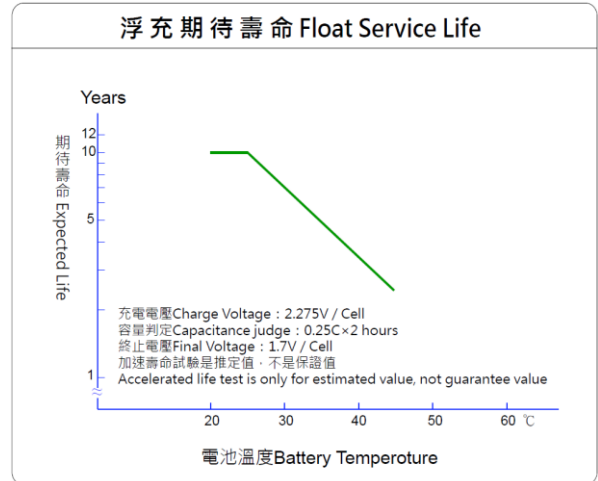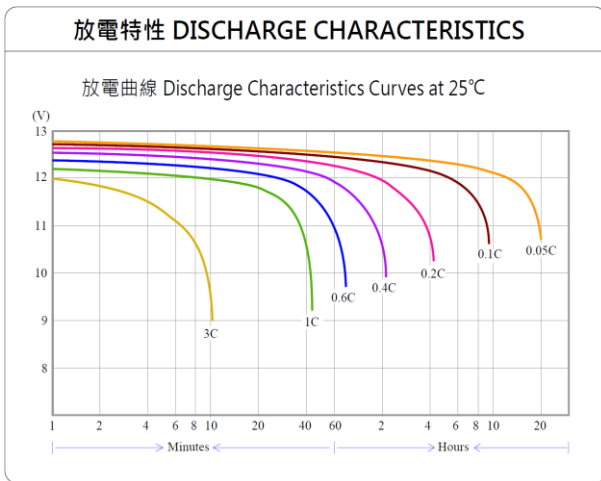

臺灣湯淺電池股份有限公司 新北市新莊區福營路 227 巷 11 號 TEL:(02)2901-8261 FAX:(02)2903-9626
 TAIWAN YUASA BATTERY CO.,LTD No.11, Ln. 227, Fuying Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City <http://www.yuasa.com.tw/>