


NPA135-12I FR

尺寸 DIMENSION

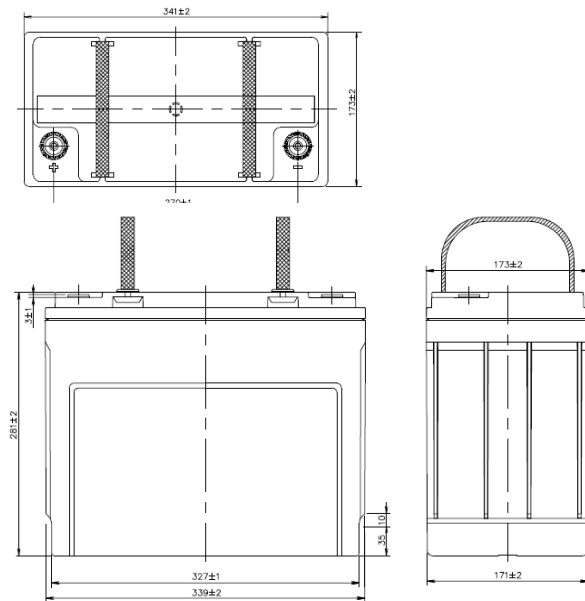

規範 Specification

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ☞ 公稱電壓 Nominal Voltage : 12V ☞ 尺寸 Dimension <ul style="list-style-type: none"> 長度 Length : 341 ± 2mm 寬度 Width : 173 ± 2mm 高度 Case Height : 281 ± 2mm 總高 Overall Height : 281 ± 2mm ☞ 重量 Weight (約 Approx.) : 44 kg ☞ 公稱容量 Nominal Capacity : 135AH / 20HR (25°C) ☞ 內部抵抗 Internal Resistance(Approx.) : 約 3.2 mΩ ☞ 最大充電電流 Max. Charge current : 33.75A ☞ 最大連續放電電流
Max. Continuous discharge current : 405A ☞ 5秒最大放電電流
Max. Discharge current in 5 seconds : 810A ☞ 浮動充電 Float Charging : 13.65 ± 0.15V (25°C) ☞ 端子 Terminal :
極柱端子 Top terminal : 螺絲式 Bolt (M8) | <ul style="list-style-type: none"> ☞ 操作溫度範圍 Operating Temperature Range <ul style="list-style-type: none"> 放電 Discharging -15°C to 45°C 充電 Charging -15°C to 45°C 放置 Storage -15°C to 45°C ☞ 期待浮充壽命 Expected float use life (25°C) : 10 years ☞ 容易保養 Easy Maintenance <ul style="list-style-type: none"> 不會洩漏電解液 No electrolyte leakage 確保操作安全性 Ensure safe and efficient operation ☞ 防爆設計 Vent plug provided with built-in ceramic filter
阻隔外部火源防止電池破裂
Prevent explosion from outside source of ignition ☞ 電槽材質 Container Material :
難燃ABS Flame Retardant ABS · 難燃等級 Flame class : UL94V0
氧氣指數 Oxygen index : 28.0% LOI ☞ 把手設計 Handle Including ☞ 用途 Applications :
UPS 不斷電系統、電信、緊急照明、警報系統、儀器、太陽能發電系統
UPS(Uninterruptible Power Supply)、Telecommunications、Emergency lighting、Alarm systems、Instrumentation、Solar powered systems |
|---|---|


NPA135-12I FR 性能規格 PERFORMANCE SPECIFICATION : 安培 Amperes and 瓦特 Watts at 25°C (77°F)

F.V.	TIME	5M	10M	15M	20M	30M	45M	1H	2H	3H	4H	5H	8H	10H	20H
	10.80V	W	3695	3081	2619	2241	1698	1265	1018	615	446	352	293	199.0	167.5
	A	332	274	231	197	148	109	87	51.8	37.3	29.4	24.4	16.5	13.9	7.33
10.50V	W	4126	3358	2791	2345	1770	1311	1052	636	460	363	301	204.3	171.9	90.5
	A	380	306	252	210	157	114	91	54.0	38.7	30.4	25.2	17.0	14.3	7.55
10.20V	W	4534	3612	2943	2434	1831	1350	1081	654	472	372	308	208.7	173.6	91.4
	A	429	337	272	223	165	120	95	56.0	40.0	31.4	26.0	17.5	14.7	7.75
10.02V	W	4702	3712	3000	2463	1850	1362	1089	659	476	374	310	208.8	174.5	91.9
	A	452	351	280	228	168	122	96	56.7	40.5	31.7	26.2	17.7	14.8	7.82
9.60V	W	5125	3948	3118	2514	1883	1379	1101	667	481	378	313	211.0	177.1	93.2
	A	514	388	302	240	176	126	99	58.3	41.5	32.4	26.8	18.0	15.1	7.94


特性 Characteristics

放電特性 DISCHARGE CHARACTERISTICS


放電曲線 Discharge Characteristics Curves at 25°C

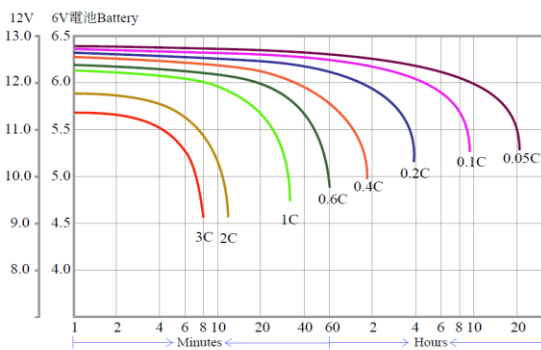


浮充期待壽命 Float Service Life

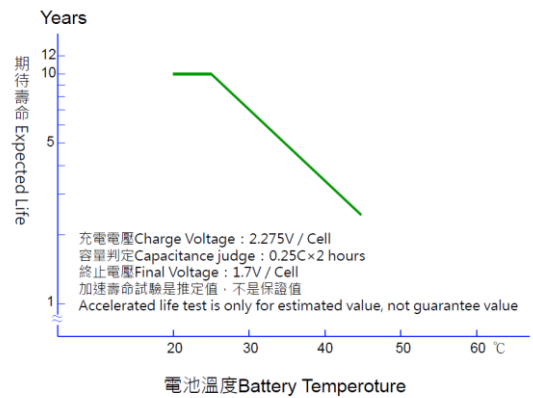

充電特性 CHARGE CHARACTERISTICS

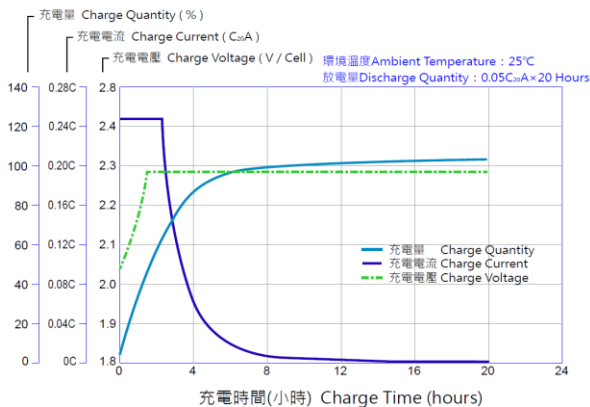

充電電壓 CHARGE VOLTAGE

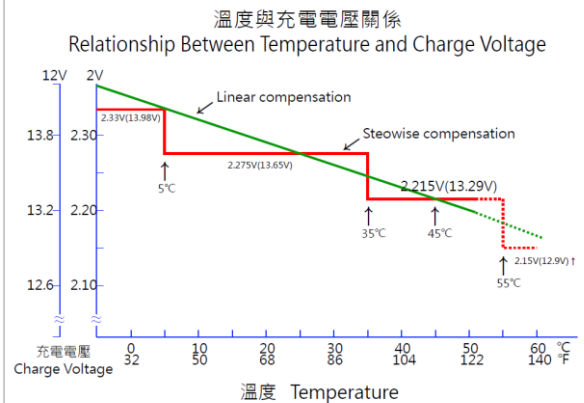

臺灣湯淺電池股份有限公司 新北市新莊區福營路 227 巷 11 號 TEL:(02)2901-8261 FAX:(02)2903-9626
 TAIWAN YUASA BATTERY CO.,LTD No.11, Ln. 227, Fuying Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City <http://www.yuasa.com.tw/>